

Zawias osiowy HODOR





Artykuł	Wykończenie	Materiał	Średnica wiercenia	Wymiary i waga	Szkló	Maks.waga i wym. drzwi
15.06.082-0	czarny mat	aluminium	12mm	45 x 85 x 43 mm(W/L/H), 159.4 g	8-12 mm	600 x 2000 x 12 (szer., wys.,gł., mm, 38 kg)
15.06.080-0	chrom	aluminium	12mm	45 x 85 x 43 mm(W/L/H), 159.4 g	8-12 mm	600 x 2000 x 12 (szer., wys.,gł., mm, 38 kg)


Zawias obrotowy do drzwi wpuszczanych. Składa się z górnego i dolnego zawiasu. Z funkcją ustawienia pozycji. Wymagane wiercenie. Regulacja kąta za pomocą uszczeltek. Grubość panelu szafy od 8 mm do 12 mm.

Posiada certyfikat TÜV zgodnie z EN 15570: 2008. 80 000 cykli.




TÜV Approved
EN 15570:2008
80.000 Cycles

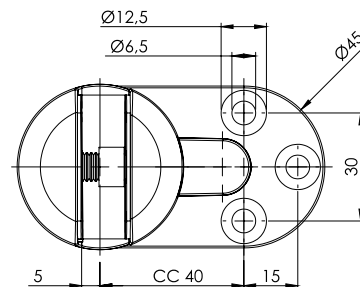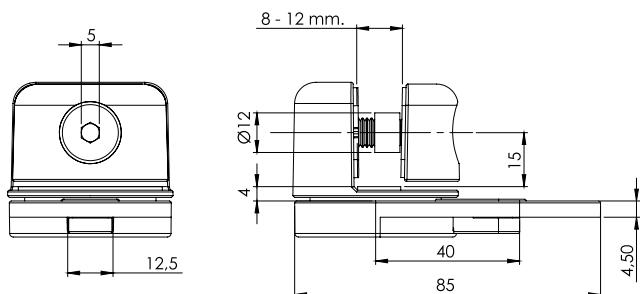
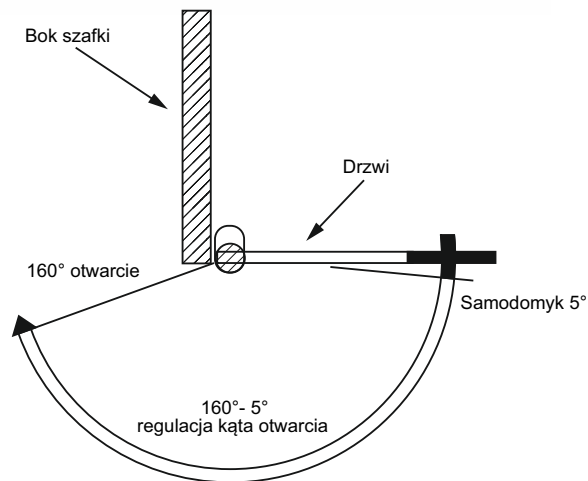


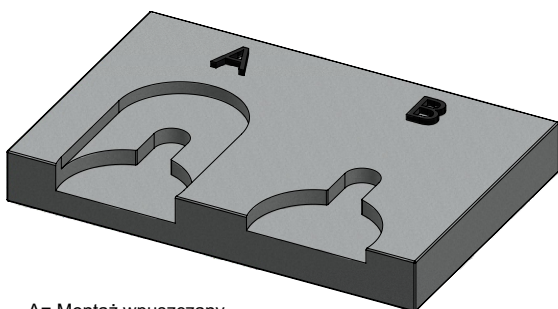

A= Montaż wpuszczany.

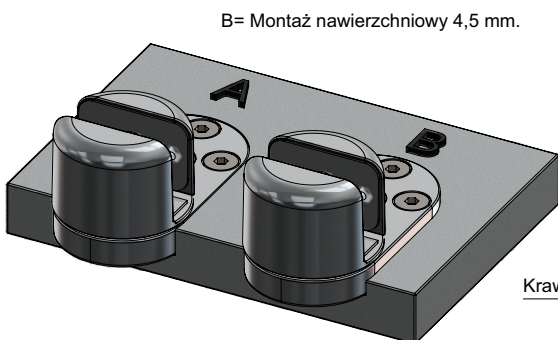

B= Montaż nawierzchniowy 4,5 mm.

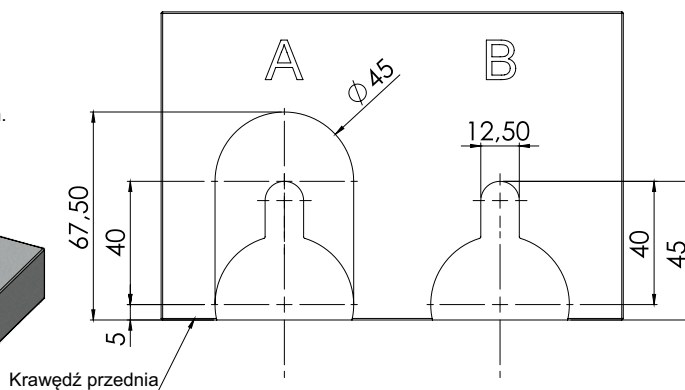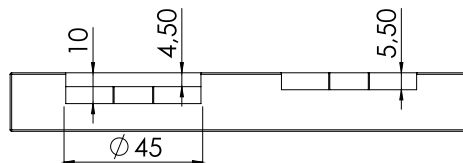

Regulacja kąta za pomocą zmiany położenia uszczelek

