Zamek elektroniczny ISA w systemie MIFARE1

Zastosowanie:
Odpowiedni do metalowych lub drewnianych szafek, szaf, szuflad lub gablot

Akcesoria do 1 zamka:
1 pokrętło znalowe – Ø42mm
1 cylinder znalowy Ø19x20 lub 30mm
1 stalowa blaszka ryglowa, długość robocza: 39,5mm
1 nakrętka sześciokątna mocująca
1 podkładka ustalająca kąt obrotu
1 przewód do ładowania USB-C
1 stalowa blaszka kątowa
1 stalowa podkładka wbijana
1 igła do kodowania

Specyfikacja:
Kolor: czarny/srebrny
Montaż: po prawej lub lewej stronie dzięki zastosowaniu podkładki ustalającej kąt obrotu
Obrót: 90 stopni
Tryb: publiczny lub prywatny, przełączanie między trybami odbywa się za pomocą karty master
Obsługiwany technologią Mifare1 (13,56MHz)
Możliwość zaprogramowania zamka dla 10 użytkowników i 3 kart master
Złącze USB-C do ładowania baterii
Zasilanie: wbudowana bateria litowa
Temperatura pracy: -5 do +55°C
Wilgotność robocza: 20-80%

Wymiary	**Kod katalogowy**
Ø19 x 20mm	# 14.60.460
Ø19 x 30mm	# 14.60.461
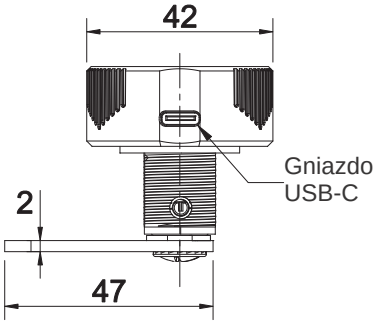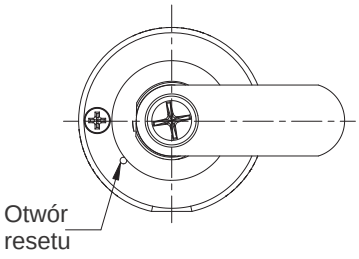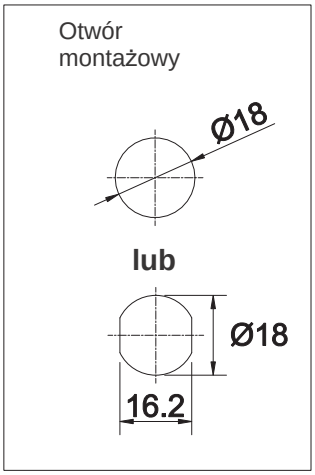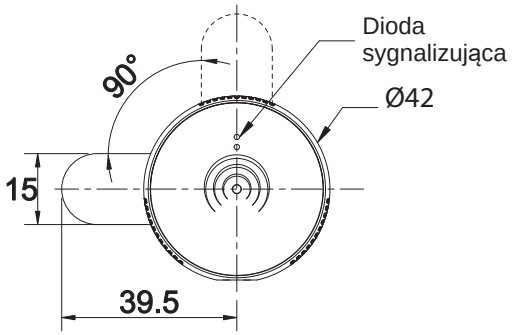
Instrukcja użytkownika dostępna na stronie: www.siso-pol.pl