

Prowadnica kulkowa NJ4500 z blokadą wysuwu



Prowadnica kulkowa NJ4500 z blokadą wysuwu

Idealna do stosowania w domach, biurach, warsztatach oraz obiektach komercyjnych, gdzie bezpieczeństwo i trwałość mają kluczowe znaczenie.

Cechy: montaż do boku szuflady
pełny wysuw
stalowe kulki łożyskowe
dźwignia zwalniająca
mechanizm zapobiegający przechyleniu mebla

Materiał: stal - 1,2 mm


Wykończenie: jasny ocynk

Długość: 350, 400, 450 lub 500 mm


Obciążenie: do 45 kg

Montaż: na wkręty $\varnothing 4$ mm

Pręt blokujący możliwość wysuwu.
Nr katalogowy: 16.13.357



Pręt blokujący możliwość wysuwu - 1000 mm

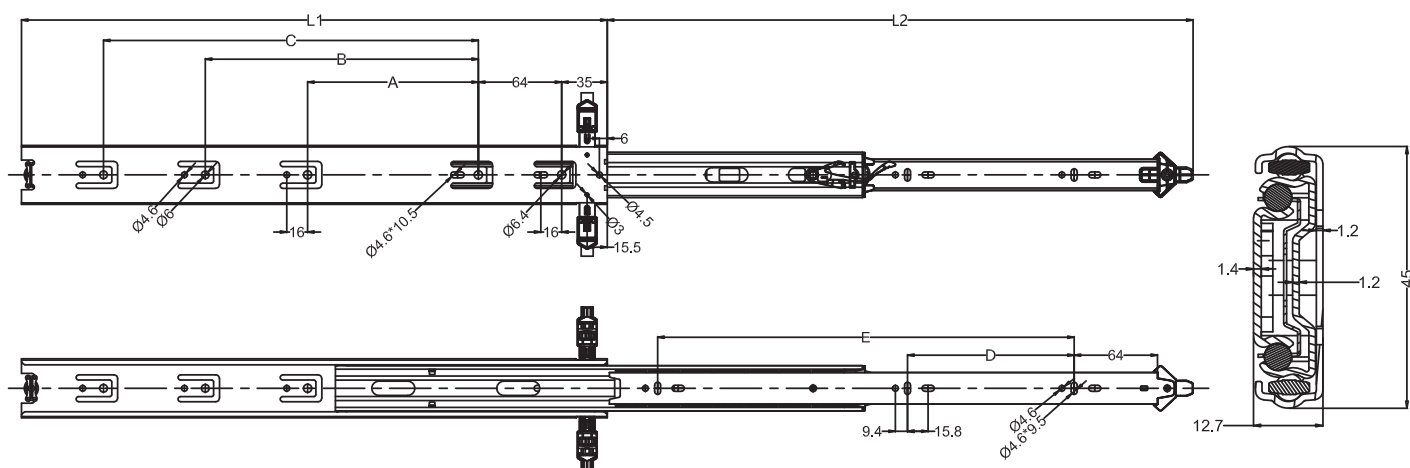

Długość(L)	Nr katalogowy	L2	A	B	C	D	E
350 mm	# 16.13.352-0	350	160			64	192
400 mm	# 16.13.353-0	400	160	224		96	256
450 mm	# 16.13.354-0	450	160	288		128	320
500 mm	# 16.13.355-0	500	160	288	352	128	352

Instrukcja montażu

