



Instrukcja obsługi

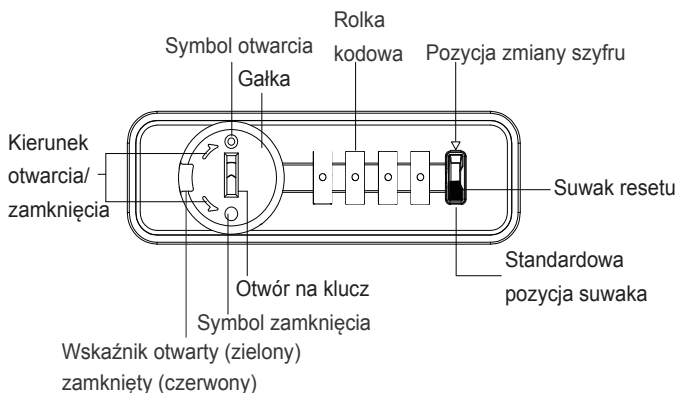

Jak zmienić szyfr?

1. Wprowadź aktualny szyfr (ustawiony fabrycznie na 0-0-0-0). Otwórz zamek. (przekręć gałkę o 90 stopni w stronę symbolu otwarcia zamka)
2. Przesuń suwak zamka do pozycji zmiany szyfru.
3. Ustaw nowy szyfr.
4. Przesuń suwak do wcześniejszej pozycji.
Szyfr został zmieniony, a zamek jest gotowy do użycia.

⚠ UWAGA: Aby zmienić szyfr, konieczne jest wprowadzenie prawidłowego szyfru.

Jak odzyskać zapomniany szyfr?

1. Włóż klucz master i przekręć go o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
2. Przekręcaj rolki kodowe od góry do dołu, dopóki będzie to możliwe. Ostatnie cyfry należą do aktualnego szyfru.

⚠ UWAGA: podczas przekręcania rolek przytrzymaj klucz master

3. Przekręć klucz master 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, następnie wyjmij klucz.

Możesz teraz używać odzyskanego szyfru lub zmienić go na nowy.

- Z funkcji klucza master można skorzystać w sytuacji awaryjnej.
- Zapamiętaj i zachowaj szyfr w bezpiecznym miejscu.